

ARTICOLO / Item  
 Artículo / Article


09425

Gruppo doccia di prelavaggio stoviglie H = 900 mm con rubinetto a metà tubo e canna girevole estensibile. Per installazione su rubinetti/ miscelatori da piano.

Pre-dishwashing shower H = 900 mm with tap and swinging extensible spout. For deck mounted taps/mixers.

Columna ducha para prelavado vasillas H = 900 mm con grifo y caño giratorio extensible. Por instalación sobre grifos/mezcladores fijacion encimera.

Ensemble douche de pré lavage vaisselle H = 900 mm avec robinet et bec tournant extensible. Pour installation sur robinets/mitigeurs sur plage.

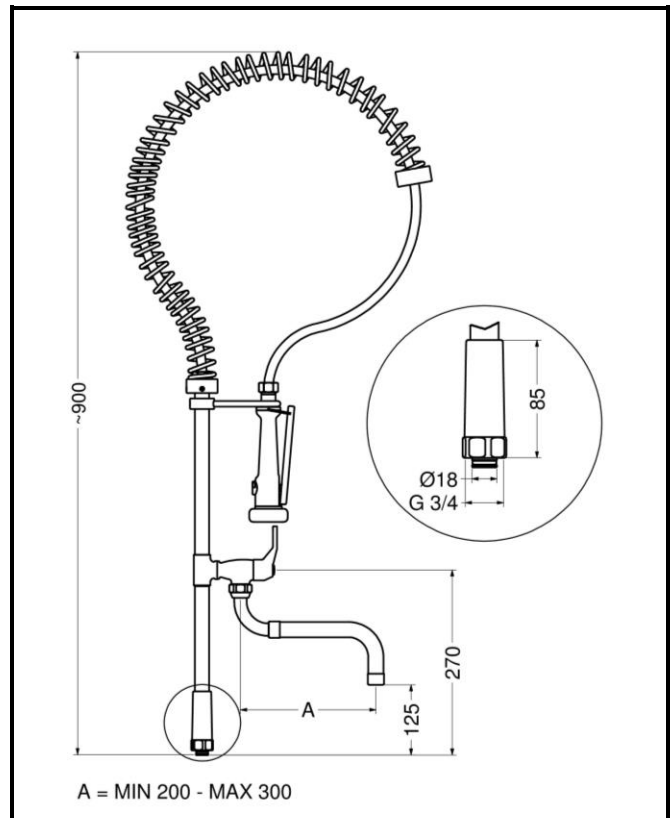

IT



**COMPOSIZIONE**

- Tubo di alimentazione in ottone cromato
- Molla in acciaio inox
- Flessibile viplato in treccia inox
- Calotta 3/4" rinforzata (kit di fissaggio a muro **non incluso**, da ordinare separatamente, art. 09425KIT)
- Gancio per attacco doccetta
- Rubinetto con vitone a dischi ceramici e canna girevole estensibile 200 – 300 mm

**Caratteristiche doccetta (art. 09401):**

- Parti interne e cromate in ottone CW617N, impugnatura esterna in plastica PC/ABS
- Diffusore anticalcare con protezione in gomma antishock
- Doppio disco intercambiabile (versione flusso pieno o risparmio acqua "eco")
- Dotata di gancio per erogazione continua
- Lavabile in lavastoviglie fino a 90°C

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Pressione di alimentazione:   | Min 1 – max 6 bar |
| Pressione raccomandata:       | 2 – 4 bar         |
| Temperatura di alimentazione: | 5 – 65 °C         |

EN



**COMPOSITION**

- Chromed brass supply pipe
- Stainless steel spring
- Stainless steel plastic coated flexible hose
- Reinforced 3/4" nut (wall fixing kit **not included**, must be ordered separately, art. 09425KIT)
- Attachment hook for shower hand
- Tap with ceramic disks headvalve and swinging spout 200 – 300 mm

**Showerhand characteristics (art. 09401):**

- Brass CW617N internal and chromed parts, plastic PC/ABS external grip
- Anti-limestone diffuser with shockproof rubber protection
- Double interchangeable disk (full flow and "eco" water saving versions)
- Equipped with hook for continuous water flow
- Washable with dishwasher machine up to 90°C

**OPERATING CHARACTERISTICS**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Operating pressure:       | Min 1 – max 6 bar |
| Recommended pressure:     | 2 – 4 bar         |
| Supply water temperature: | 5 – 65 °C         |

ES



**COMPOSICIÓN**

- Tubo de alimentación en latón cromado
- Muelle en acero inox
- Flexo inox recubrimiento en plástico
- Tuerca 3/4" reforzada (kit de fijación mural **no incluido**, a pedir por separado, art. 09425KIT)
- Gancho para conexión ducha
- Grifo con montura con discos cerámicos y caño giratorio extensible 200 – 300 mm

**Características ducha (art. 09401):**

- Componentes internos y cromados en latón CW617N, empuñadura en plástico PC/ABS
- Difusor anti-calizo con protección en goma a prueba de choque
- Doble disco intercambiables (versión flujo lleno o ahorro de agua "eco")
- Gancho para descarga continua en dotación
- Lavable en la vasilla hasta 90°C

**CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES**

**Presión de alimentación:** Min 1 – max 6 bar  
**Presión recomendada:** 2 – 4 bar  
**Temperatura de alimentación:** 5 – 65 °C

FR



**COMPOSITION**

- Tuyau d'alimentation en laiton chromé
- Ressort en acier inox
- Flexible inox avec revêtement en plastique
- Écrou 3/4" renforcé (kit de fixation mural **non inclus**, à commander séparément, art. 09425KIT)
- Crochet pour fixation douche
- Robinet avec tête à disques céramiques et bec tournant extensible 200 – 300 mm


**Caractéristiques douche (art. 09401):**

- Parties internes et chromés en laiton CW617N, poignée externe en plastique PC/ABC
- Diffuseur anticalcaire avec protection en caoutchouc antichoc
- Double disque interchangeable (version débit plein ou économie d'eau "éco")
- Fourni de crochet pour écoulement continu
- Lavable en la vaisselle jusqu'à 90° C

**CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES**

**Pression d'alimentation:** Min 1 – max 6 bar  
**Pression recommandée:** 2 – 4 bar  
**Température d'alimentation:** 5 – 65 °C

**Doccetta / Showerhand / Ducha / Douche**

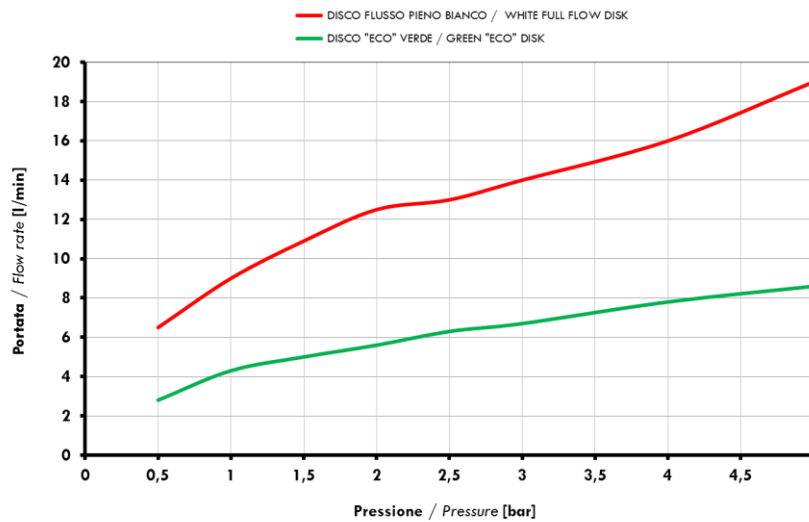

**Rubinetto / Tap / Grifo / Robinet**

