
st-safe

driven by fluids

23-1503-210

PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage

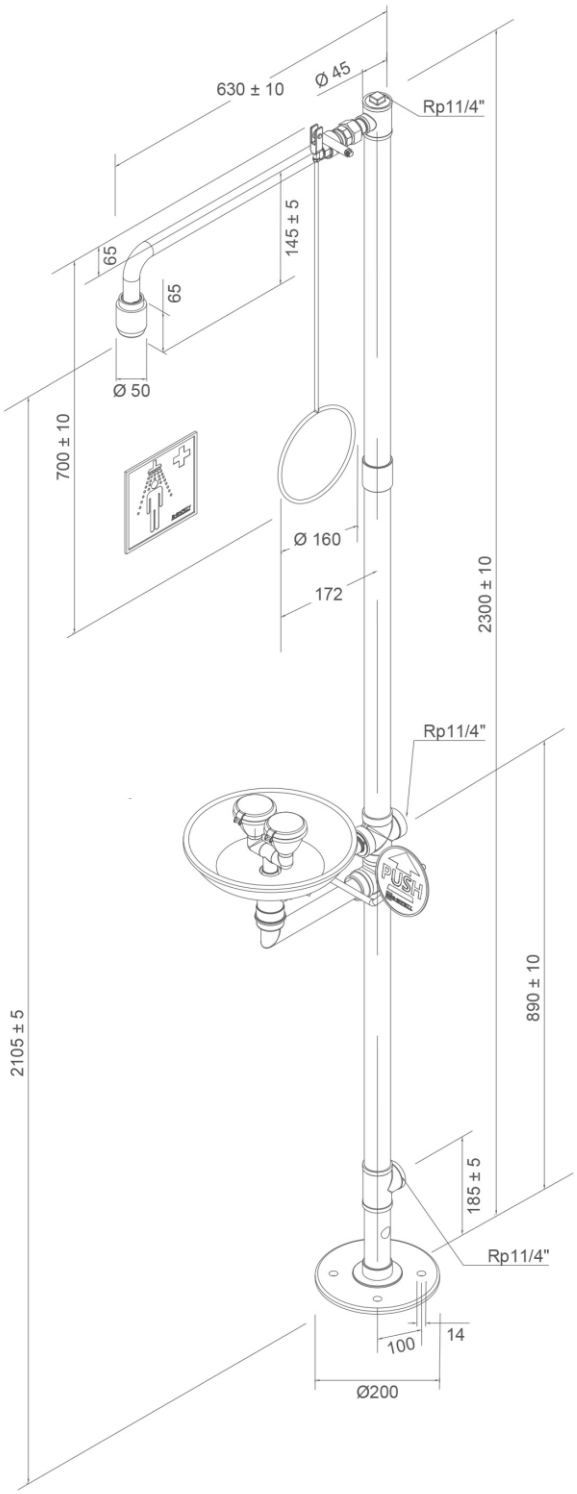

T +31(0)38 421 55 22
E info@safestream.nl
W www.safestream.nl

Lichterweg 31, NL-8042 PW Zwolle
KvK Zwolle 05044000
BTW NL0089.11.642.B01

ABN AMRO 420447067
IBAN NL05 ABNA 0420 4470 67
BIC ABNANL2A

st-safe

driven by fluids

Technische Beschreibung

PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage
- inklusive oberem und mittlerem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 1 1/4-Zoll aus Edelstahl
- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Durchmesser 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl dreiteilig, poliert, mit oberem und mittlerem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG, mit unterem Ablaufanschluss für Augendusche 1 1/4-Zoll-IG, Gesamthöhe 2300 mm
- Verbindungsstück aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, poliert, Länge 700 mm
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 630 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Augen Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- integrierte PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Montagehöhe 970 mm, Ausrichtung der Augendusche vor Ort frei wählbar
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Bedienplatte aus Edelstahl, poliert, Länge 240 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, poliert, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: ST-Safe
Artikel-Nr.: 23-1503-210

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar
Volumenstrom Körperdusche:	50 Liter / Minute
Wasseranschluss:	1 1/4-Zoll-IG
Abmessungen (H x B x T):	2300 x 400 x 630 mm

Technische Daten Augendusche:	
Mindestfließdruck:	2,5 bar
Betriebsdruck:	2,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14 Liter / Minute
Wasserablauf:	1 1/4-Zoll-AG

Normenkonformität	Zulassungen
- DIN EN 15154-1:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN EN 15154-2:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- DIN EN 15154-5:2019	
- ANSI Z358.1-2014	

T +31(0)38 421 55 22
E info@safestream.nl
W www.safestream.nl
Lichterweg 31, NL-8042 PW Zwolle
KvK Zwolle 05044000
BTW NL0089.11.642.B01
ABN AMRO 420447067
IBAN NL05 ABNA 0420 4470 67
BIC ABNANL2A

st-safe

driven by fluids

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsduschkopf:	Kunststoff	1.4401
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung:	Edelstahl	1.4401
Zugstange mit Ringgriff:	Edelstahl	1.4401
T-Stücke, Muffe, Stopfen:	Edelstahl	1.4408
Standfuss:	Edelstahl	1.4401
Hinweisschild für Körper-Notdusche:	Kunststoff	-
Augendusche:	Edelstahl	1.4401
Kugelhahn Augendusche:	Edelstahl	1.4408
Becken Augendusche:	Edelstahl	1.4301
Entleerungsrohr Augendusche:	Edelstahl	1.4401
Mengenregulator Augendusche:	Kunststoff POM	-
Brausekopf Augendusche:	Edelstahl, Kunststoff POM, EPDM	1.4401

Produktübersicht	
23-1503-210	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
23-1503-210/ 75L	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
23-1503-210/ 110L	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

T +31(0)38 421 55 22
E info@safestream.nl
W www.safestream.nl

Lichterweg 31, NL-8042 PW Zwolle
KvK Zwolle 05044000
BTW NL0089.11.642.B01

ABN AMRO 420447067
IBAN NL05 ABNA 0420 4470 67
BIC ABNANL2A